

## Výcvikový obojok Bentech T05L

Pred použitím obojku BENTECH T05L si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho na použitie v budúcnosti.

### Obsah balenia

- Prijímač, vysielač, nylonový obojok, batérie, elektródy, testovacia dióda.

### Funkcia

1. Elektrostatický impulz (100 úrovni intenzity)
2. Nastaviteľné vibrácie (100 úrovni intenzity)
3. Zvukový signál – zvukové upozornenie pre psa
  - Odporúčame využívať spoločne s impulzom/vibráciou, aby si pes spojil zvuk s nepríjemným pocitom. Po nejakej dobe bude stačiť využívať iba zvukový signál.
4. Svetlo –prebliknutie diódy na prijímači
5. Ovládateľnosť až 2 prijímačov jedným vysielačom (nutné zakúpiť ďalší prijímač)
6. Svietidlo na vysielači
7. Dosah vysielača až 300 metrov (bez prekážok)

### Úspora energie

- Prijímač prejde do spánkového režimu po 4 minútach nečinnosti (akýkoľvek pohyb ho opäť spustí). Prijímač sa nevyprázdni automaticky, musíte vynadať batérie.
  - V prijímači je pohybový senzor. Pokiaľ sa pes pohne, prijímač sa automaticky dostane z režimu spánku.
- Vysielač sa prepne do spánkového režimu po 20 sekundách nečinnosti
- Pokiaľ výrobok dlhšiu dobu nevyužívate, vyberte batérie, inak hrozí ich vytečenie a nenávratné poškodenie výrobku.
- Zo spánkového režimu zariadenie ľahko prebudíte stlačením tlačidla „povel“ na vysielači.
- Pre kompletné vypnutie vyberte zo zariadenia batérie.

### Sprevádzkovanie vysielača

1. Vysuňte kryt na zadnej časti vysielača.
2. Vložte batérie (2x 4LR44 / 6V) – dajte pozor na správnu polaritu batérií.
3. V prípade vybitia batérie sa rozsvieti symbol preškrtnutej batérie na LCD displeji (pravý dolný roh).

### Spustenie a manipulácia s vysielačom

1. Vysielač zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla.
2. Pomocou tlačidla MODE môžete nastaviť 4 funkcie, svetlo, zvuk, vibrácie a impulzy – ikony na vrchnej časti displeja.
3. Bočné tlačidlá slúžia nastavenie intenzity vibrácií a impulzov.
4. Tlačidlo  $\frac{1}{2}$  vám umožňuje párovať a ovládať ďalší prijímač. Prijímače získavajú poradie podľa škárovania vysielača s prijímačom. Vždy kontrolujte, či máte správne zvolený kanál.
5. Tlačidlo „Svietidlo“ spustí LED svietidlo s krátkym dosahom.
6. Po uplynutí 20 sekúnd je vysielač prevedený do spánkového režimu (stlačením ľubovoľného tlačidla, mimo svietidla, ho opäť uvedie do prevádzky).




### Synchronizácia prijímača s vysielačom

1. Zapnite vysielač a nastavte funkciu „zvuk“ (prepínaním pomocou tlačidla MODE).
2. Vyberte kanál, na ktorý chcete prijímač synchronizovať. (pre prvý prijímač kanál 1)
3. Odnímate zadný kryt prijímača (nesmú byť prítomné elektródy) a vložte 2x AAA 1,5 V batérie (ozve sa zvukový signál).

4. Opakovaným stlačením tlačidla „Y“ spárujete prijímač na kanáli 1 alebo 2. Prijímač musíte s vysielateľom stihnúť spárovať do 10 sekúnd od vloženia batérií. Pokiaľ to nestihnete, vyberte batérie z prijímača a postup opakujte.
5. Na prijímač naskrutkujte elektródy (podľa dĺžky srsti psa) a pripnite nylonový obojok. Intenzitu impulzov je možné vyskúšať pomocou kontrolnej diódy.
6. Zvuk a vibrácie skontrolujete ľahko v ruke. Pre skúšku impulzov priložte k elektródam na prijímači skúšaciu diódu a aktivujte impulz. Kontrolka sa rozsvieti (čím vyššia intenzita, tým jasnejšie svetlo).
7. Stav batérie skontrolujete na prijímači. Ak bliká LED kontrolka, batérie sú vybité.
8. Pre napáovanie ďalšieho prijímača predchádzajúce kroky opakujte, pred tým si zvolte druhý kanál.

#### Umiestnenie obojku s prijímačom

- Dôležité je správne umiestnenie prijímača na krku psa. Obojok by mal byť utiahnutý tak, aby sa kontakty elektród spoľahlivo dotýkali kože psa, ale zároveň dosť voľne na to, aby obojok s prijímačom psovi neprekážal v dýchaní alebo pohybe. Ideálne by sa medzi obojok a krk mali vojsť dva prsty.
- Pes by si tiež na obojok mal najskôr zvyknúť, aby ho nevnímal. Nechajte psa obojok s prijímačom nejakú dobu nosiť bez jeho používania.

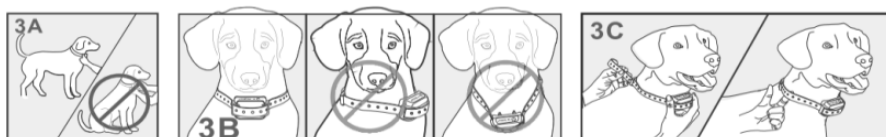

**UPOZORNENIE!** - Prijímač NIE JE VODOTESNÝ! Na poškodenie vodou sa nevzťahuje záruka.

#### Tipy na používanie

- Pred elektrickým impulzom vždy spustíte zvukový signál alebo vibrácie. Po dlhšom používaní obojku nebudete musieť funkciu impulz vôbec používať - bude stačiť zvukový signál/vibrácia.
- Za používanie obojku je plne zodpovedný majiteľ psa. Obojok používajte po porade s veterinárom.
- Intenzitu impulzov nastavte spočiatku nižšie a zvyšujte až podľa reakcií psa.
- Výcvik s obojkom je nutné dopĺňať hlasovými povelmi, psa pri uposlúchnutí chváľte, bude sa učiť rýchlejšie. Cvičte s ním na miestach, ktoré dobre pozná a udržujte tréningy v rozmedzí 10 – 15 minút pre čo najvyššiu efektivitu.
- Výcvikový obojok môžete začať využívať od 6 mesiacov veku psa. Pred zaobstaraním sa poraďte s veterinárom, či je tento produkt pre vášho psa vhodný.
- Obojok nepoužívajte pre psov s epilepsiou alebo srdcovými problémami! Rovnako by nemal byť použitý pre psov so sklonom k agresívnemu správaniu, v takom prípade sa poraďte s profesionálnym trénerom.
- Pravidelne kontrolujte krk svojho psa, obojok môže u citlivejších psov spôsobovať podráždenie. V takom prípade odoberte obojok a nepoužívajte ho, kým podráždenie nezmizne.
- Nenechávajte psovi obojok dlhšie ako 12 hodín denne.
- Pes počas užívania obojku nesmie mať na krku iné kovové predmety.
- Na čistenie nevyužívajte prchavé látky (riedidlo, benzín), iba navlhčenú handričku.

#### Časté otázky

- **Môj pes nereaguje na impulzy.**  
Uistite sa, že sa elektródy dotýkajú kože psa, skúste zvýšiť intenzitu korekcií. Prípadne prijímač sami otestujte.
- **V prijímači neustále niečo hrká, je to v poriadku?**  
V prijímači je pohybový senzor, ktorý pri nečinnosti psa vypne prijímač a šetrí batérie.
- **Obojok neustále pípa, čo je zle?**  
V prijímači sú pravdepodobne vybité batérie.
- **Signál je slabší, než je uvedený.**  
Medzi prijímačom a vysielateľom nesmú byť žiadne prekážky (stromy, budovy), taktiež pri teplotách pod 0°C sa dosah zníži. Signál môže znižovať aj zakrytá anténa. Prípadne skontrolujte stav batérií.



Tento výrobok nepatrí do bežného domového odpadu.

Po skončení životnosti ho odovzdajte do kontajnera na elektrozariadení alebo na zbernom mieste, viď [www.retela.sk](http://www.retela.sk).